

VentiZone[®]

**Avtrekkskammer
VZ600**

VZ600

Perforert takventil for avtrekk

Takventil type VZ600 brukes til avtrekk av luft i anlegg som kontorer, kjøpesentre mm.

Den perforerte frontplaten er hengslet og utstyrt med to push-pull låser for enkel tilgang. Et demonterbart spjeld glir inn i sidetilkoblingstussen og holdes på plass av friksjonsfjærer. Plenums-kammer er isolert med 6mm sort, lukket isolasjon for bedre lydbilde.

Art.nr	Varetekst
1442-280	VZ600 Ø160 AVTREKSKAMMER
1442-281	VZ600 Ø200 AVTREKSKAMMER
1442-282	VZ600 Ø250 AVTREKSKAMMER
1442-283	VZ600 Ø315 AVTREKSKAMMER
1442-284	VZ600 Ø400 AVTREKSKAMMER



- Hengslet frontplate med push-pull lås
- Avtagbar volumkontrollenhet

Teknisk informasjon

Konstruksjon

Konstruksjon	Frontplate	Perforert, hengsler åpnes med push-pull lås. Perforering Ø4,5mm, 51% klaring
	Tilgjengelige nominelle størrelser	Ø160, 200, 250, 315, 400mm
	Tilgjengelige panelstørrelser	594x594mm

Materiale

Materiale	Standard materiale	Pulverlakkert stålplate
	Standard finish	Pulverlakkert RAL9010
	Produktfinish alternativ	Pulverlakkert RAL av eget ønske
	Plenum	Galvanisert (275g/m ²) stålplate
	Stuss sidetilkobling	Galvanisert (275g/m ²) rullet stål (hann-tilkobling) med klasse D dobbel pakning
	Målekryss	Ekskruderte aluminiumsprofiler
	Volumkontroll spjeld	Galvanisert (275g/ m ²) perforert volumkontroll skive
	Isolasjon	6mm svart, lukket cellestruktur

Montering

Montering	Monteringsalternativ	Monteringshull (Ø7mm)
-----------	----------------------	-----------------------

Hurtigvalg

Eksos Q_v [m³/h]


	ØN [mm]				
L _w					
Med spjeld	160	200	250	315	400
25 dB(A)	144	240	360	505	-*
35 dB(A)	220	367	547	770	-*
Uten spjeld	160	200	250	315	400
25 dB(A)	202	336	504	707	-*
35 dB(A)	308	514	766	1078	-*

-* Kommer i Q2-Q3


Produktnøkkel


Perforert takventil med plenum og volumkontrollenhet


D A 3 7 0 - F S I V 0 0 2 5 0 0 5 9 4

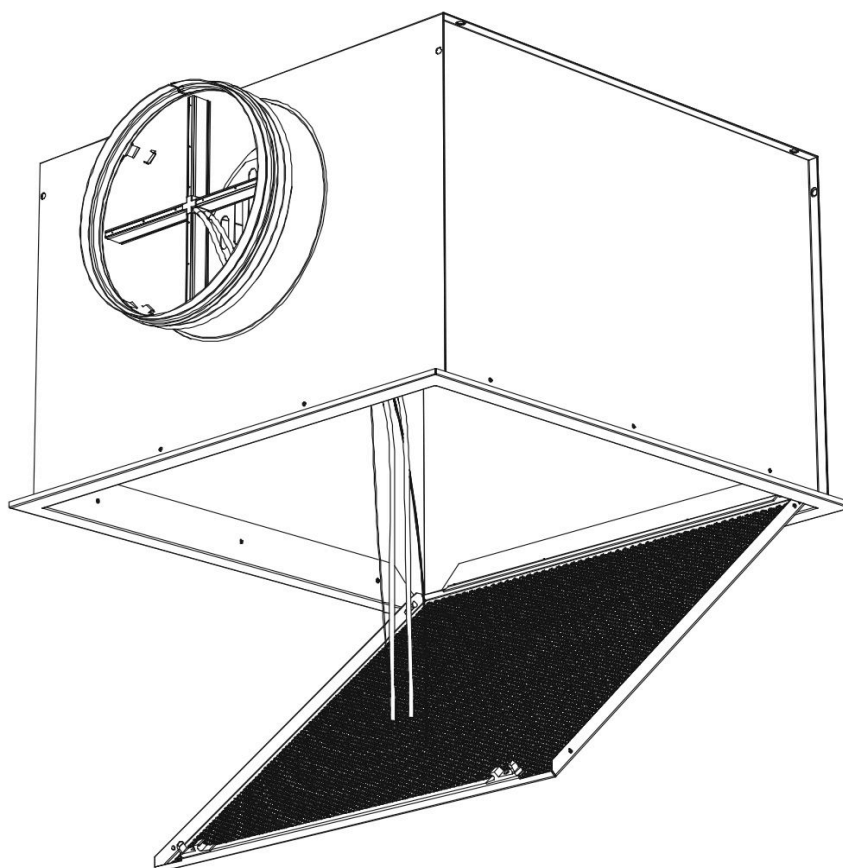

Dimensjoner i mm							
ΦN	ΦD	E	G	H	H3	W' x W''	Kv
160	125	50	170	220	135	340x300	26,47
	160	70	205	255	153	340x300	49,40
200	160	70	205	255	153	380x340	
	200	70	245	295	173	380x340	
250	200	70	245	295	173	430x390	150,27
	250	70	295	345	198	430x390	
315	250	70	295	345	198	495x455	257,29
	315	70	360	420	240	495x455	
400	315	70	360	420	240	580x540	xxx
	400	90	445	505	283	580x540	

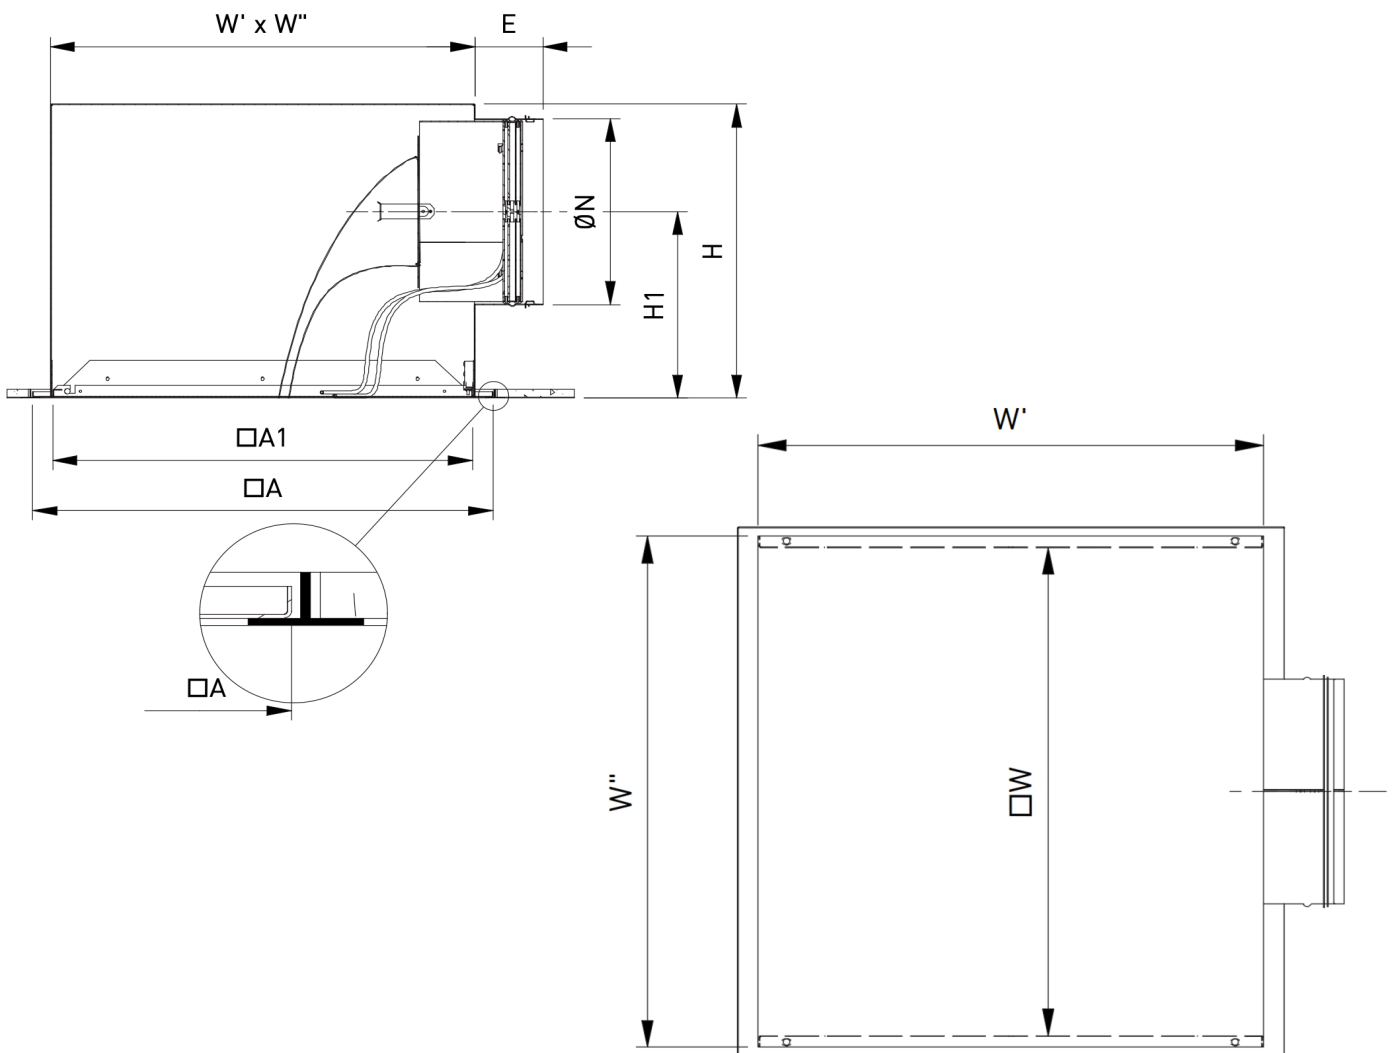

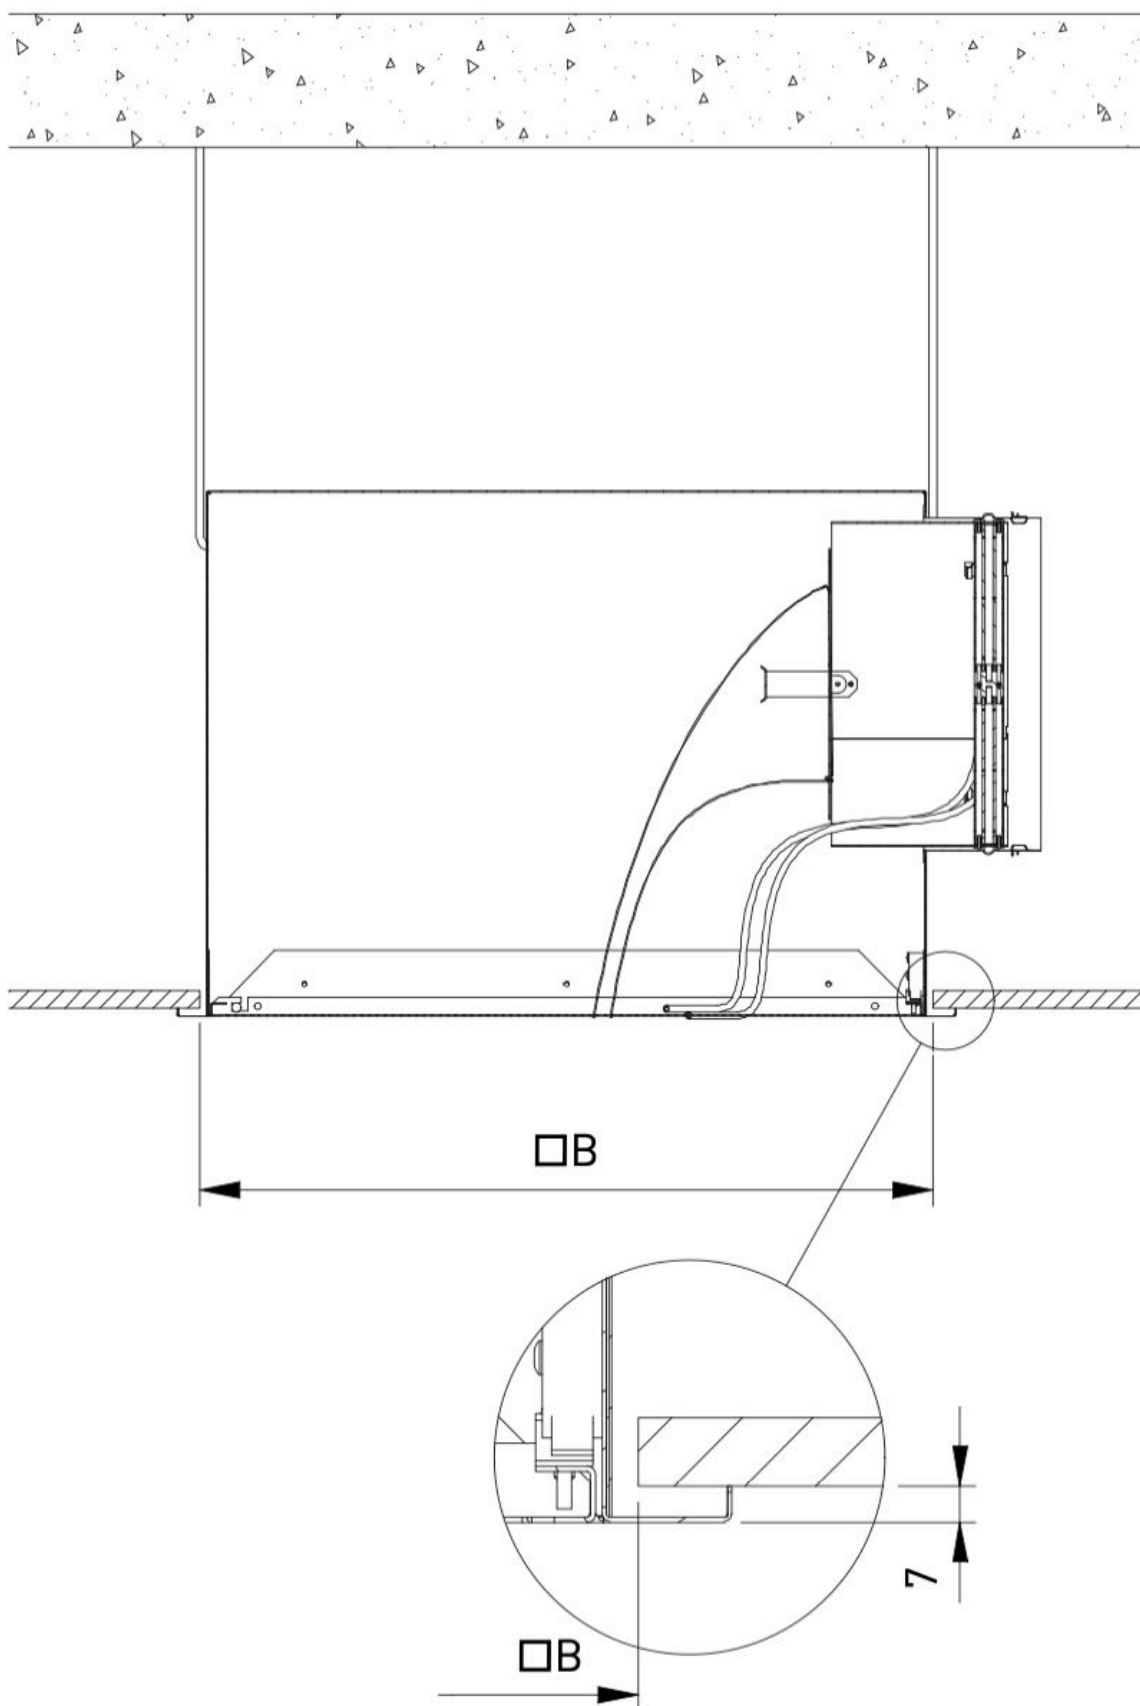

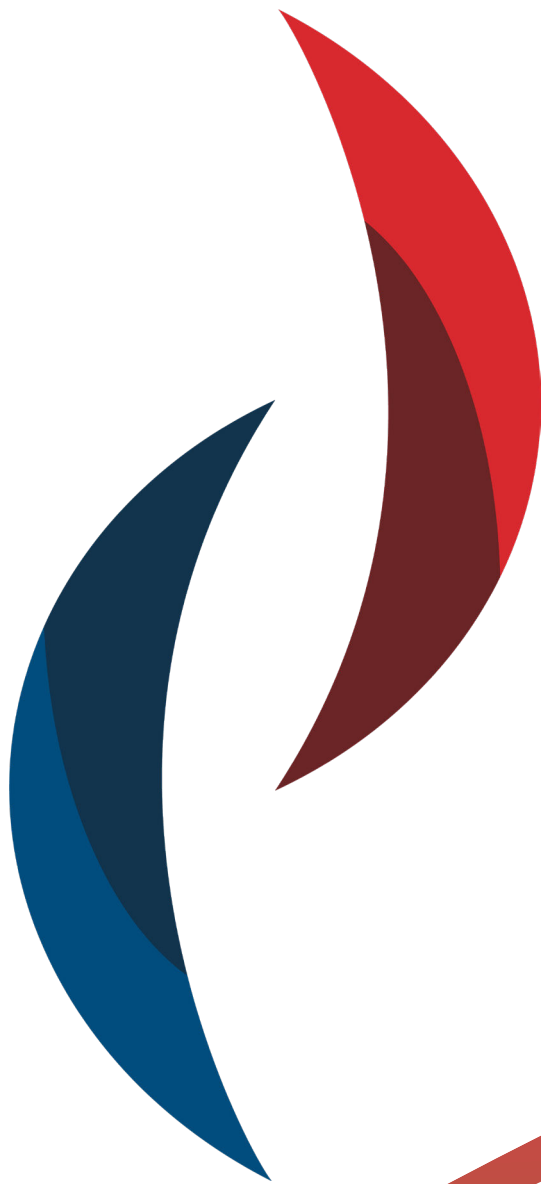

02/2023 - v1.0